



FICHA TÉCNICA

CC-SE-860L by SUPRA, Señal de salida LED, con dos cabezales de iluminación ajustables, fabricado de inyección termoplástica y LED tipo SMD.

- Diseño adaptable para instalar sobrepuesto en pared, techo o pared de costado.
- Gabinete en termoplástico. Estructura en plástico tipo 5VA retardante a la flama. Cuenta con 2 lámparas tipo cabeza, ajustables. Letras disponibles en color rojo y verde de 15 cm de altura.
- Letras e indicadores de dirección en vinil color verde y rojo.
- Cuenta con un switch para prueba e indicador de rango de carga.

USO SUGERIDO

Escuelas
Oficinas
Hospitales
Centros de entretenimiento
Industria en general



Características eléctricas

- Voltaje de operación: 120-277 V~
- Potencia: 3 W
- Temperatura de color 6000 K
- Modelo estándar: 1 Watt por cabeza, 150 Lm en modo descarga
- Batería recargable Ni-Cad (vida de 500 ciclos de carga/descarga.).
- Recarga de 24 horas después de la descarga de 90 minutos.
- Temperatura de operación: de +10° a +40°.

Certificaciones

- NFPA 70
- NFPA 101 código de seguridad de vida.
- UL94 V-0



Beneficios de nuestra iluminación LED



Agiliza tu ruta de evacuación



Larga vida útil

Instalación

Adaptable para instalar sobrepuesto en pared, costado o techo.


Manual de instalación



PARED




TECHO



PARED DE COSTADO



Dimensiones

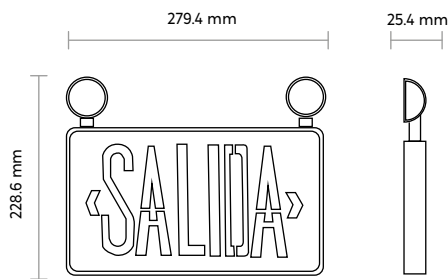

COMO ORDENAR LA SERIE

Orden de ejemplo:



Serie para ordenar:

CC-SE-860L

| SERIE | COLOR DE SEÑAL |
|------------|---------------------|
| CC-SE-860L | R: Rojo V: Verde |

SUPRA garantiza por 7 años la calidad de este producto contra fallas internas de funcionalidad siempre y cuando se cumpla con nuestras políticas de garantía establecidas. Esta garantía es aplicable para todos nuestros clientes directos. Para mayor información acceda a nuestro sitio web www.supradesarrollos.com/garantía

SUPRA DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V
RFC: SDT880803537

Las imágenes así como la información contenida en este documento pueden sufrir cambios. Consulte a su Asesor SUPRA antes de realizar su pedido.

Rev03: 08/2023